

Не следует открывать двери более чем на 90 - это приводит к поломке петель.
При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 16371-93,
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 16371-93.
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 16371-93 и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вешалка комбинированная с зеркалом **ЛД.124110.000ПС**

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.

12.11.2015г ф10



ЛЮБИМЫЙ
МЕБЕЛЬ **ДОМ**



Паспорт и инструкция по сборке набора мебели бытовой корпусной "Марта"

Вешалка комбинированная с зеркалом

ЛД.124110.000ПС

Уважаемый покупатель!


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.

Внимание!!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.
Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной "Марта" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93. "Мебель. Общие технические условия." Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AY04.B.11395. Действительна по 16.03.2018г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

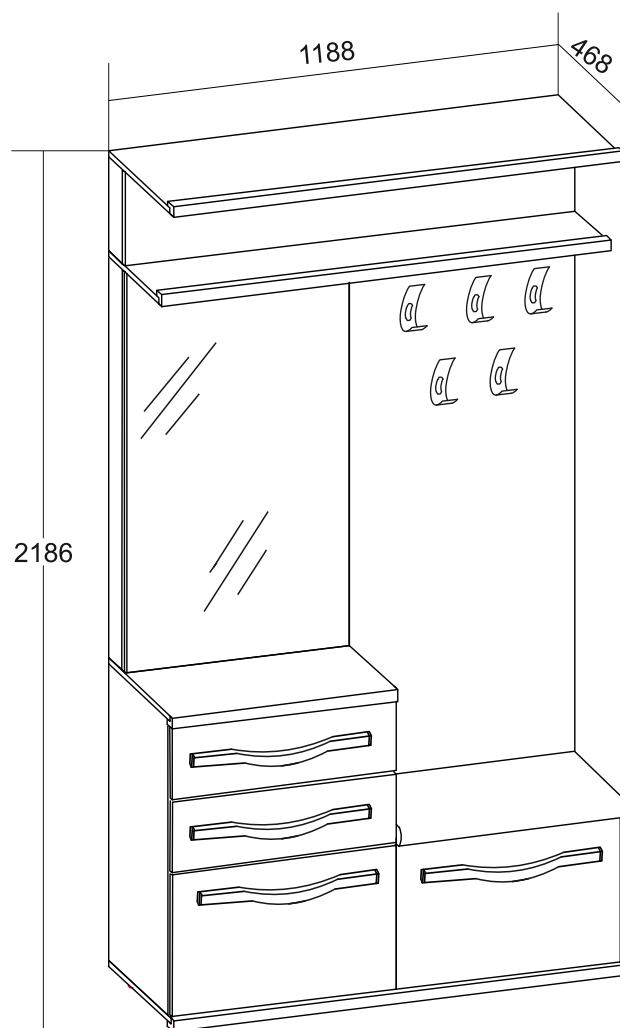

Тумба с зеркалом собирается как на левую так и на правую сторону.

Регулировка двери осуществляется следующим образом:



по высоте




по глубине



по ширине


После сборки соедините вешалку с соседним элементом из набора "Марта" стяжкой межсекционной, предварительно просверлив отверстия диаметром 5мм.



После сборки, при необходимости, прикрепите шкаф к стене с помощью прилагаемых уголков для навески. Прикрутить уголок к крышке шкафа и закрепить к стене. (крепежом к стене не комплектуется)

9 (а). Крепление крючков левосторонней сборки.







Планка предназначена для скрепления крышки к соседним модулям.

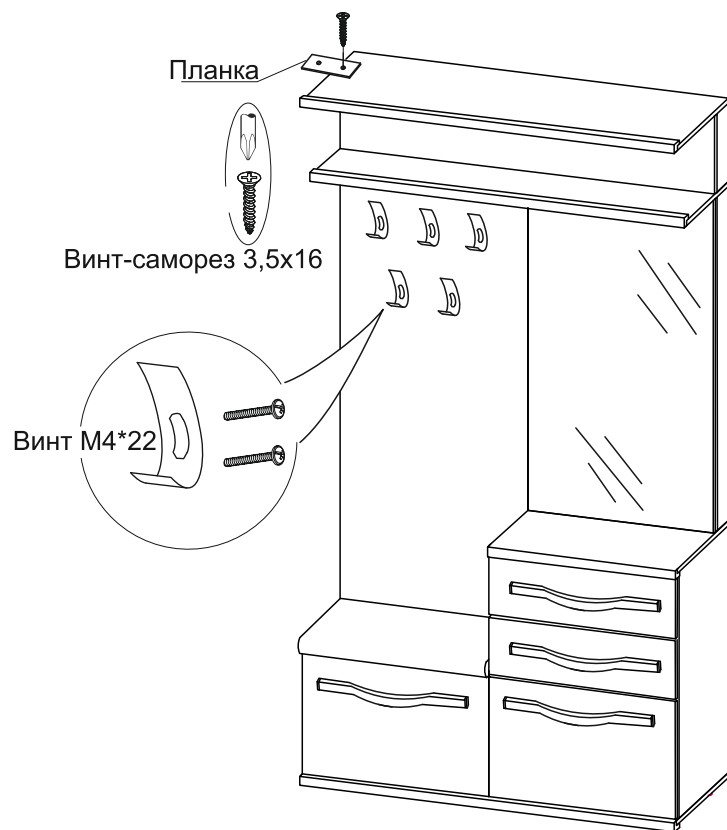

Упаковочная ведомость


Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Стенка вертикальная правая	124090.001	1	1	1
Стенка вертикальная левая	124090.002	1	2	
Стенка горизонтальная нижняя	124110.001	1	3	
Распорка	124110.004	1	4	2
Дверь	124110.005	2	5	1
Ручка	124090.007	4	6	6
Крышка тумбы	124110.002	1	7	1
Крышка тумбы	124110.003	1	8	
Стенка вертикальная правая	124100.001	1	9	
Стенка вертикальная левая	124100.002	1	10	3
Стенка задняя ДВП 792x570	124110.006	1	11	
Стенка задняя ДВП 394x570	124110.007	1	12	
Стенка вертикальная	124110.008	1	13	4
Стенка вертикальная	124090.010	2	14	
Стенка вертикальная с зеркалом	124110.009	1	15	
Стенка вертикальная	124100.009	2	17	2
Стенка горизонтальная	124110.011	1	18	
Стенка вертикальная	124090.013	2	19	
Стенка вертикальная	124110.012	1	20	7
Крышка	124110.013	1	21	
Накладка декоративная	124110.014	3	22	
Накладка декоративная	124110.015	1	23	5
Подушка	124112.000	1	24	
Накладка ящика	124111.001	2	25	
Стенка ящика передняя	124111.002	2	26	3
Стенка ящика задняя	124111.003	2	27	2
Стенка ящика боковая	124101.004	4	28	3
Дно ящика ДВП 532x397	124111.005	2	29	2
Фурнитурный пакет		1	30	3
				1

Комплект фурнитуры


Наименование		Количество	№ по рис.
Винт-саморез 3,5х16		110	33
Винт-саморез 3,5х25		37	34
Винт-саморез 3,5х30		12	35
Шкант 8х30		28	36
Ножка регулируемая		6	37
Эксцентрик		48	38
Шток эксцентрика		36	39
Шток двухсторонний		6	40
Уголок крепежный		12	41
Кронштейн		2	42
Петля вкладная		4	43
Планка петли		4	44
Футорка под саморез		16	45
Стяжка межсекционная		2	46
Крючок		5	47
Винт М4*22		10	48
Планка		4	49
Евровинт 7х50		16	50
Направляющая шариковая		2	51
Уголок мебельный с саморезом		8	52
Гвоздь 1,6х25		36	53
Шкант 8х50		2	54
Ключ для евравинта		1	55
Подвеска угловая		2	56

9. Крепление крючков правосторонней сборки.

Планка предназначена для скрепления крышки к соседним модулям.

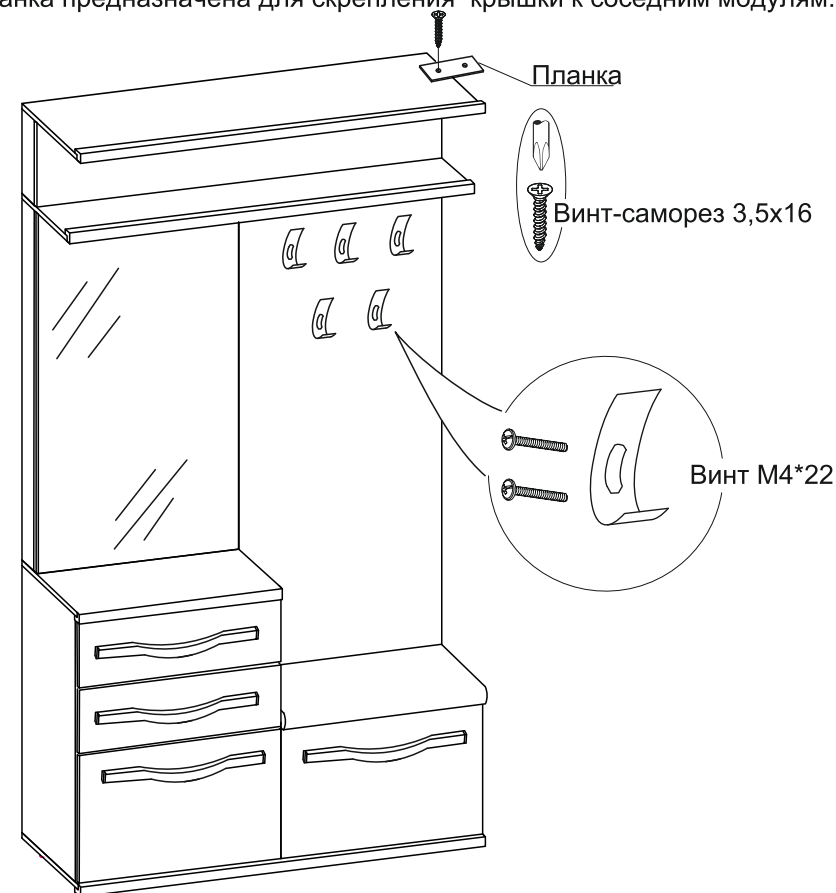



8 (а). Установка двери и кронштейна левосторонней сборки.

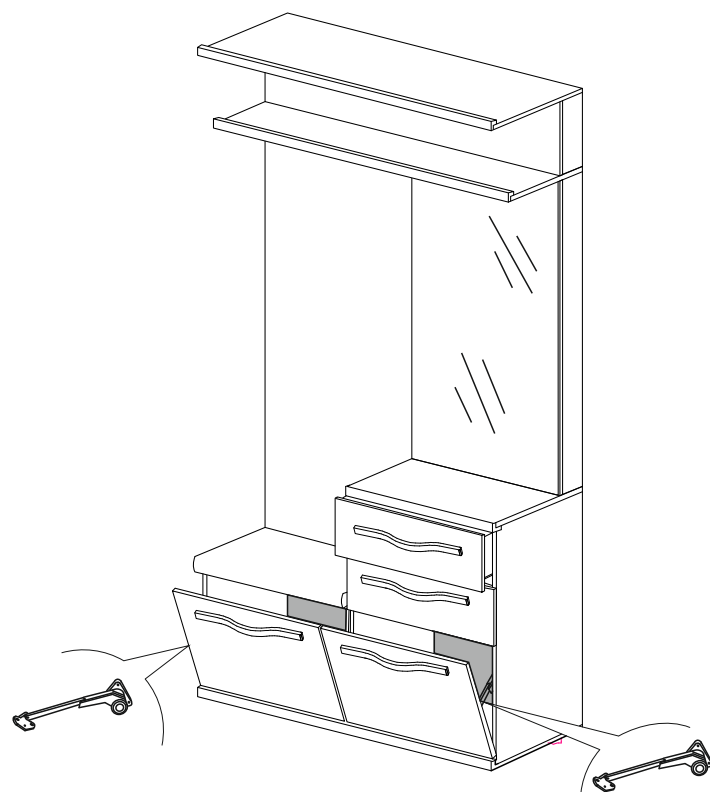

Установить кронштейны - схема установки в комплекте.

При установке обращайте внимание на маркировку кронштейна: L- левый, R- правый.

Устанавливайте на соответствующую сторону.

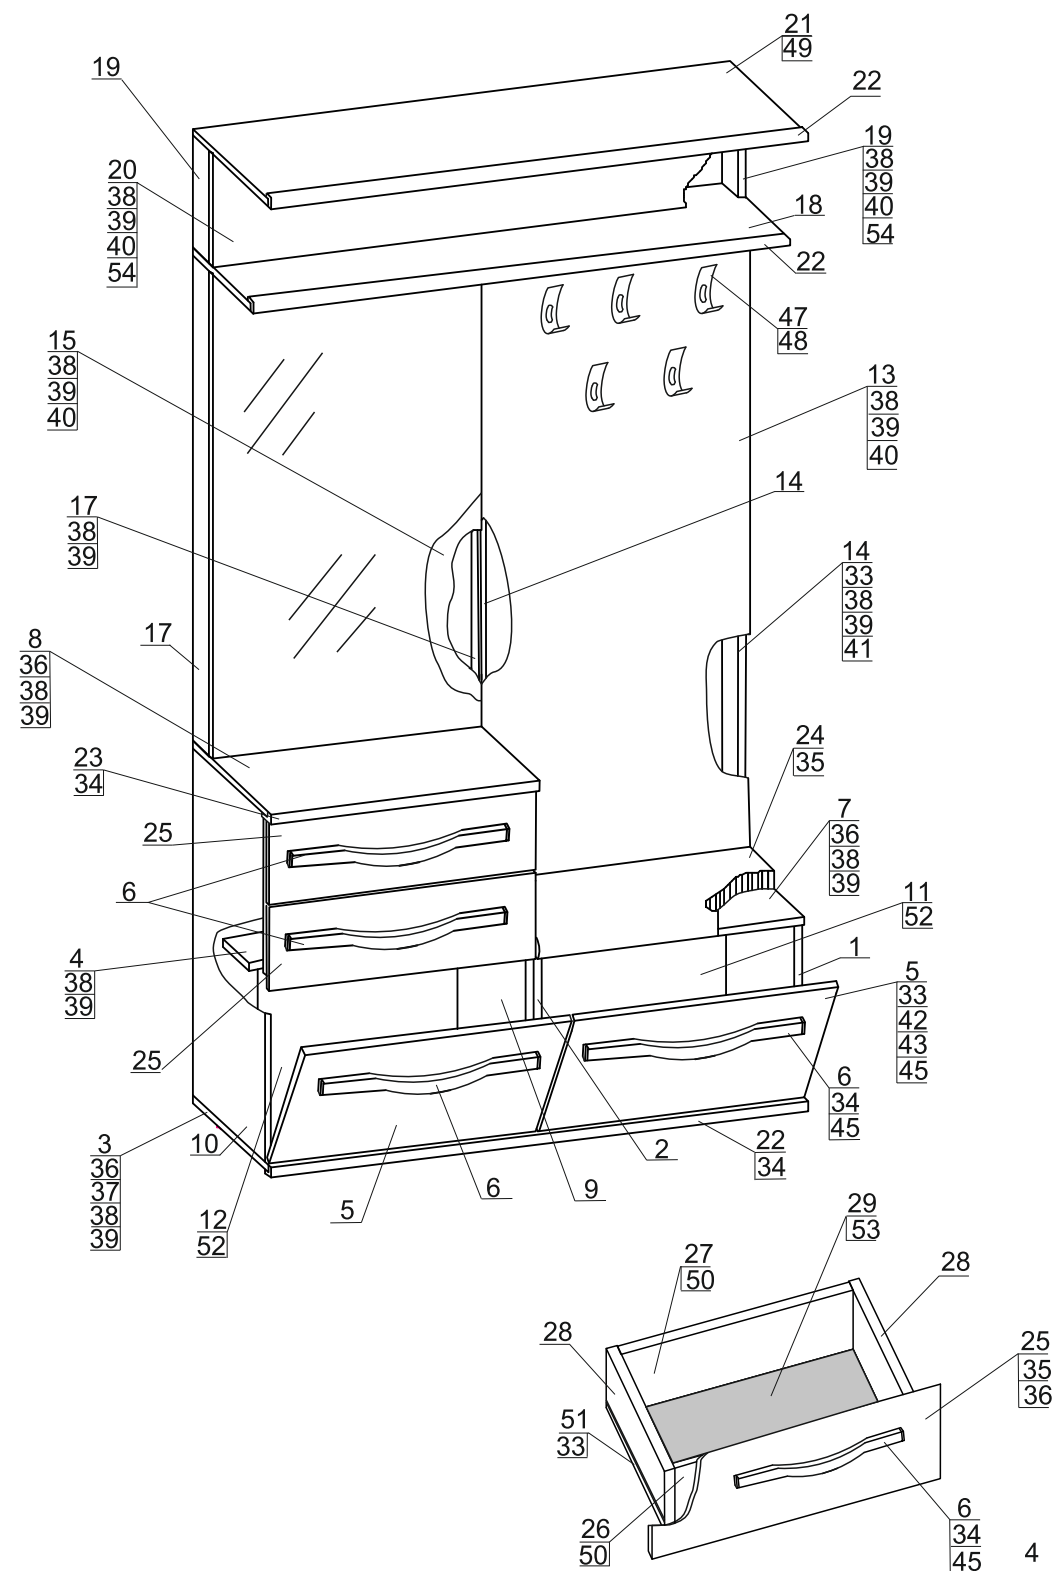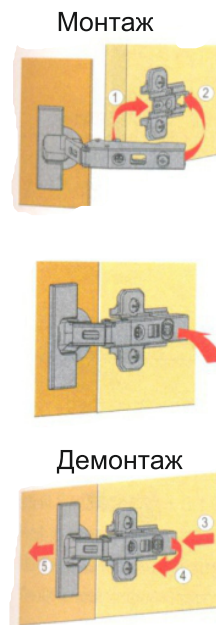


Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

Последовательность сборки.

1. Установка штоков эксцентриков, планок петель и направляющих, накладок декоративных.

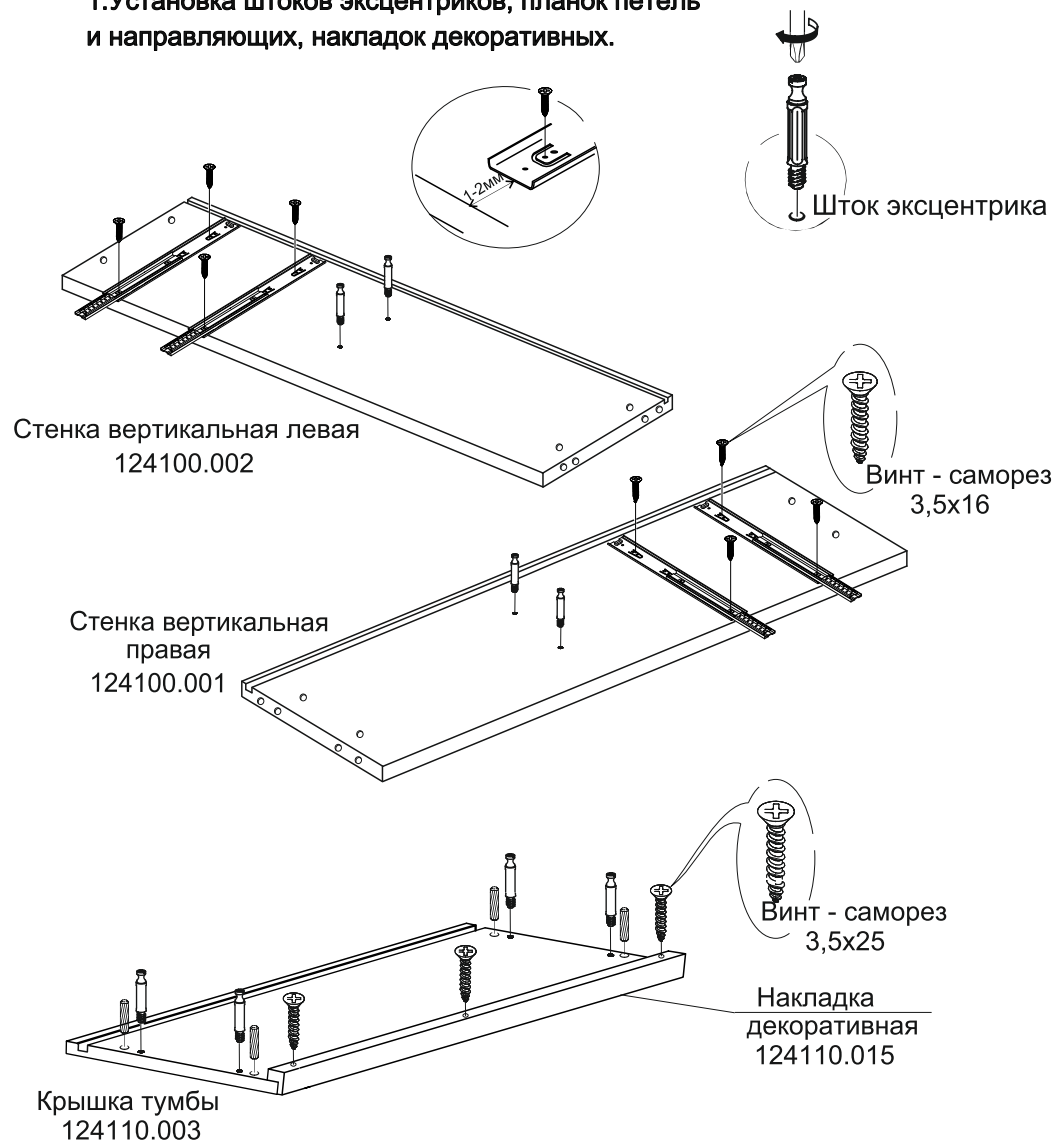


7. Установка петель и ручек.

На вторую дверь петли с ручкой крепятся аналогично




8. Установка двери и кронштейна правосторонней сборки.

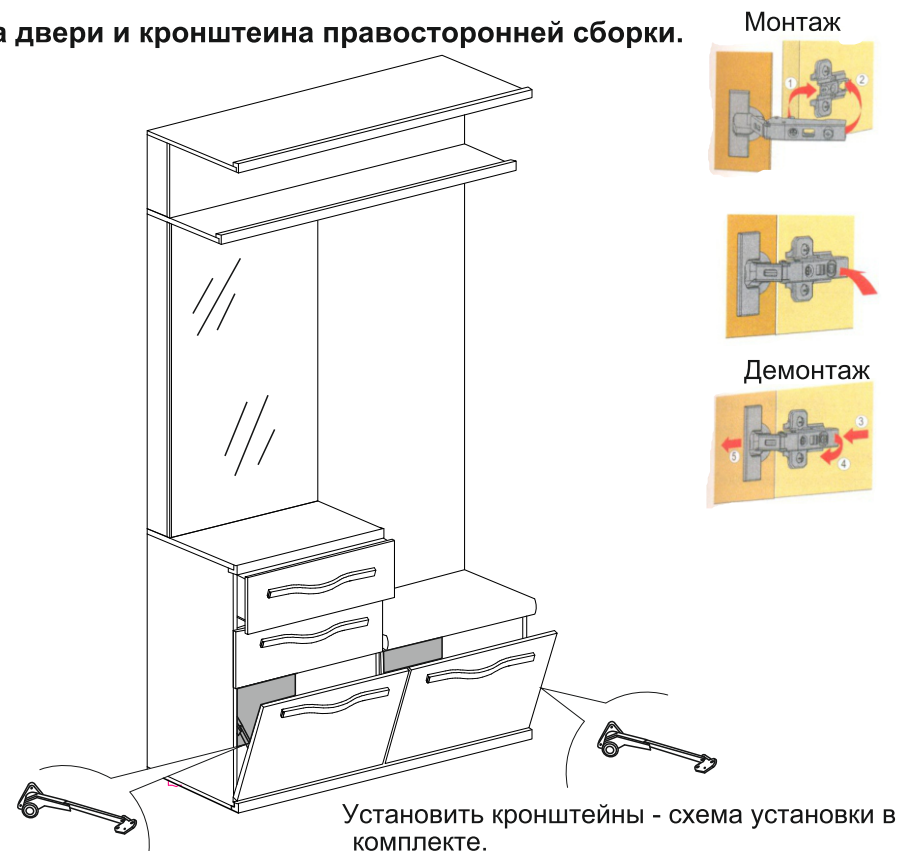


При установке обращайте внимание на маркировку кронштейна: L- левый, R- правый.

Устанавливайте на соответствующую сторону.


6. Сборка ящика.

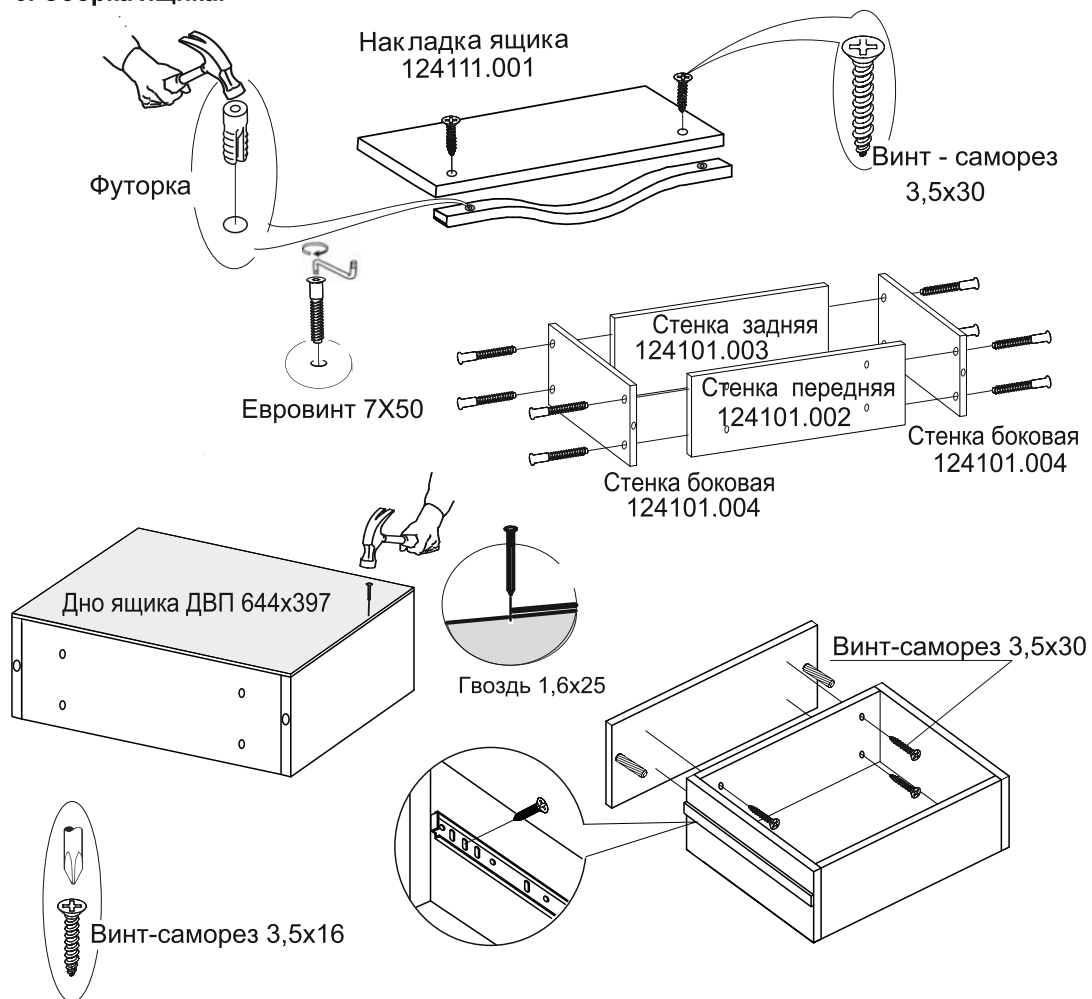


Провести осевую линию и прикрутить направляющие.

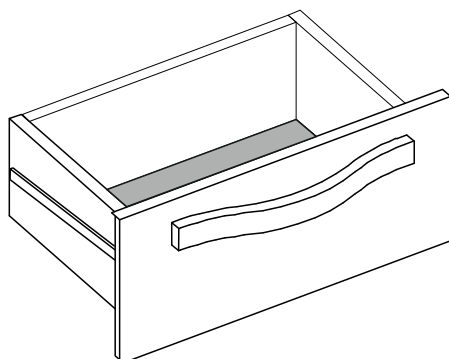


Второй ящик собирается аналогично.

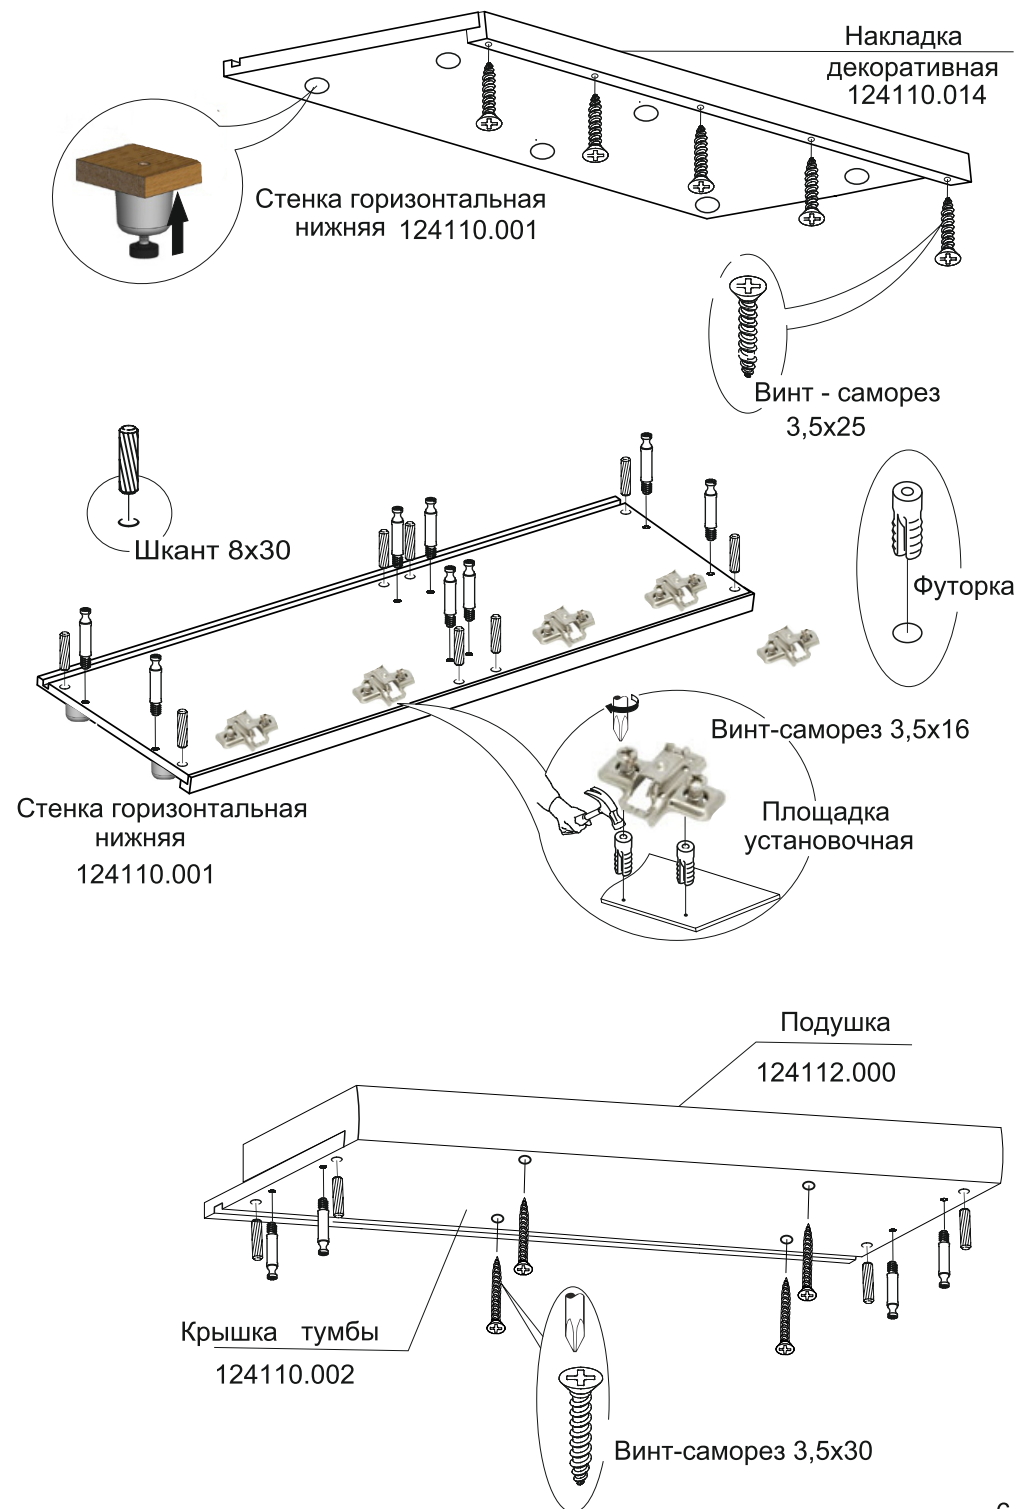


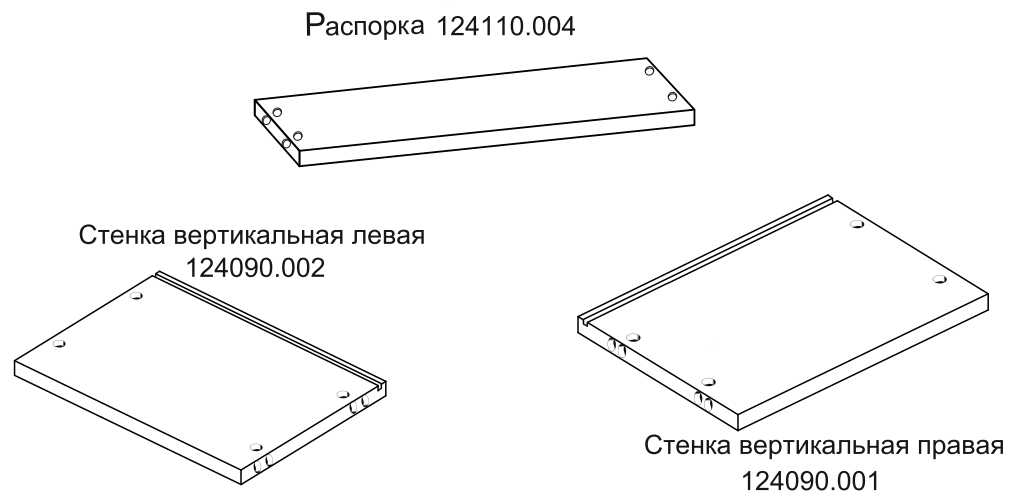


2. Сборка тумбы правосторонней.

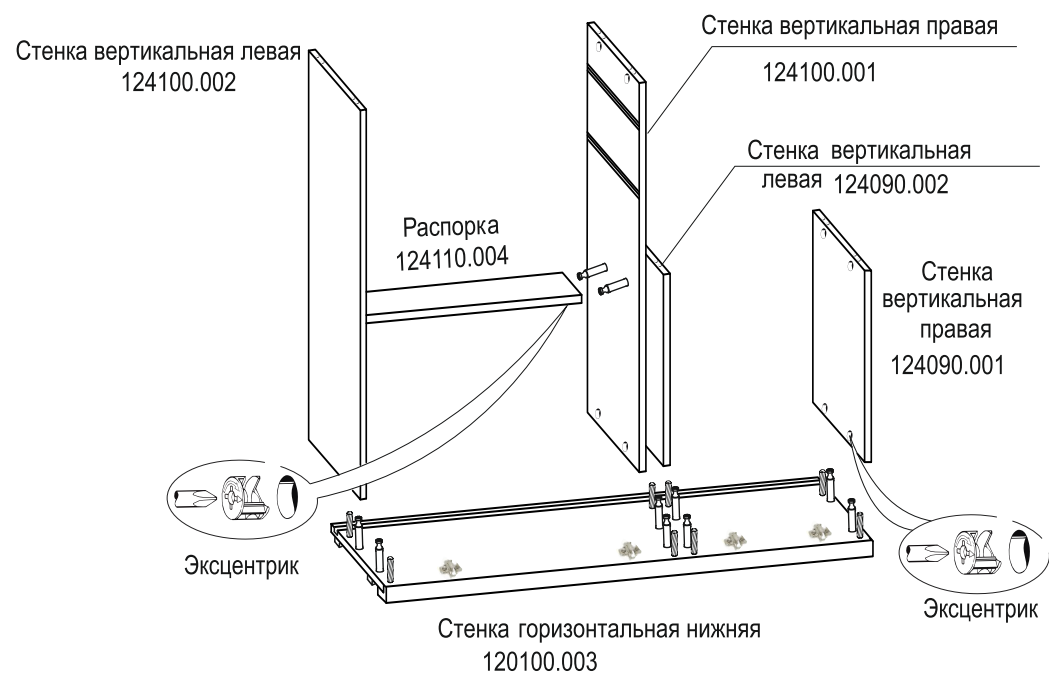


5 (a). Сборка вешалки левосторонняя.


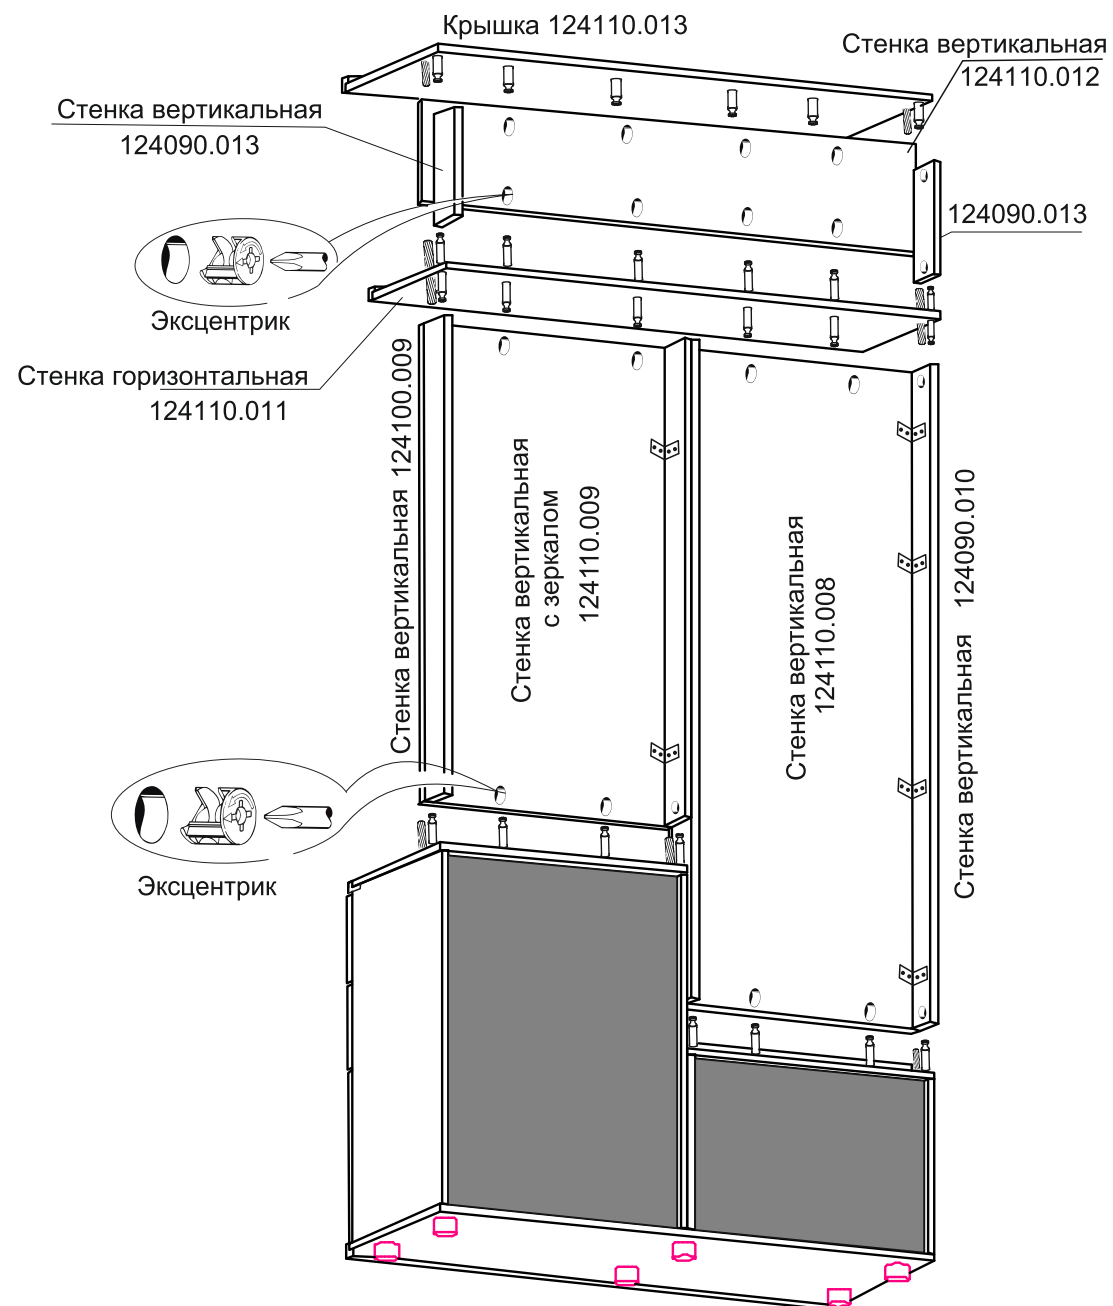


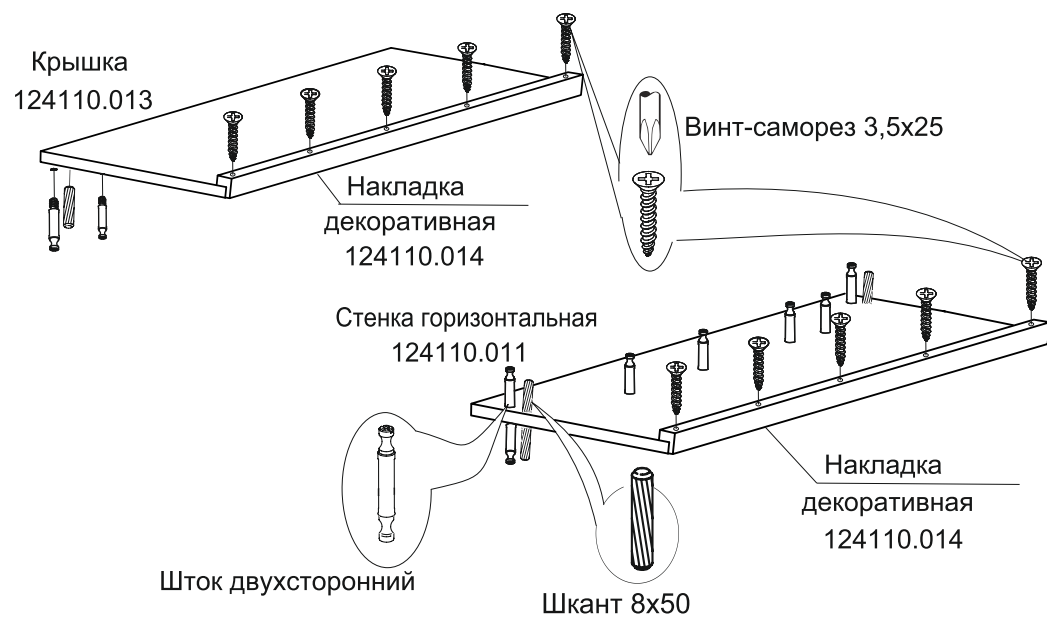


5. Сборка вешалки правосторонняя.

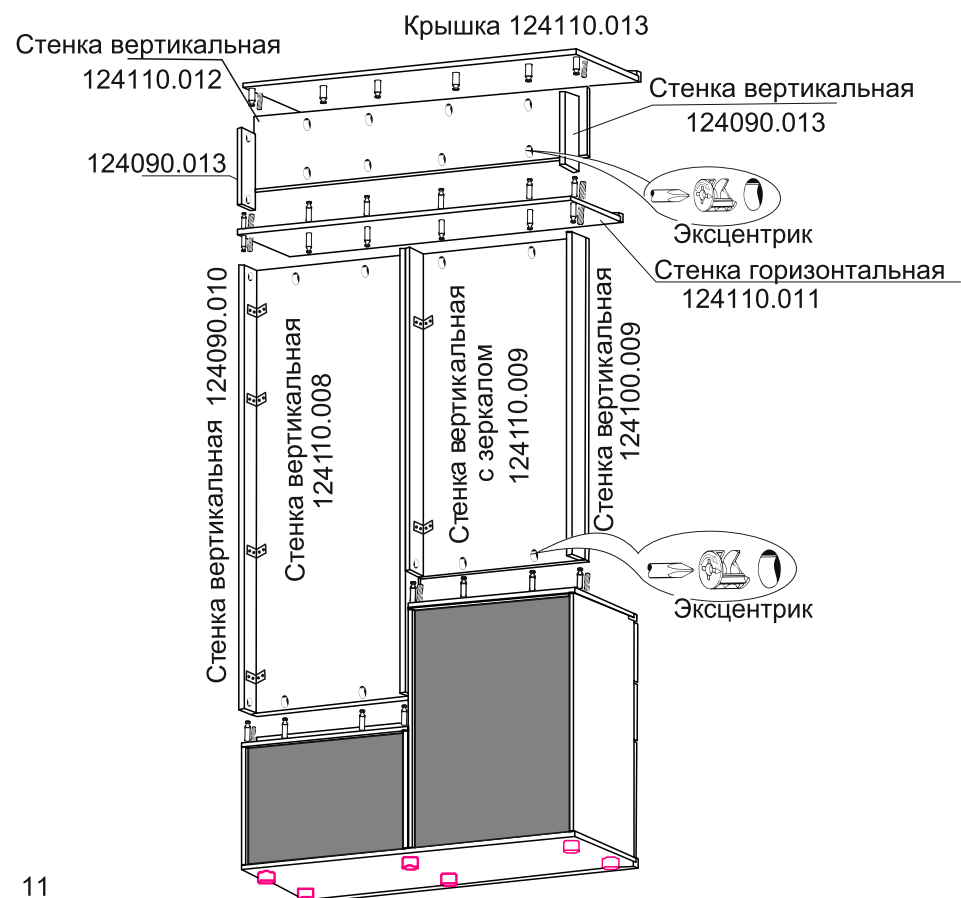


3. Установка ДВП.

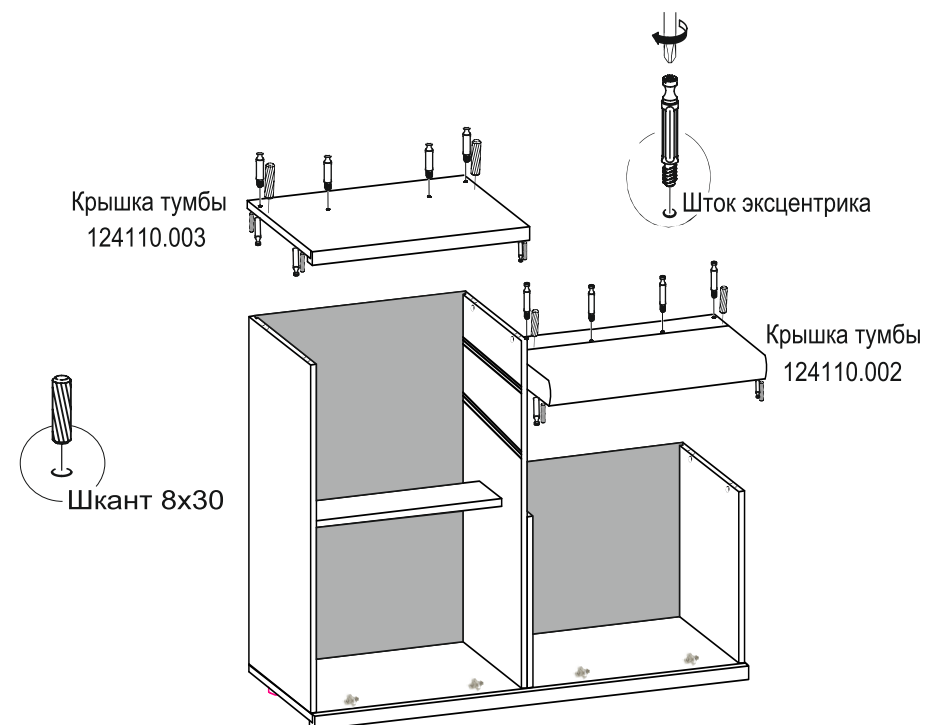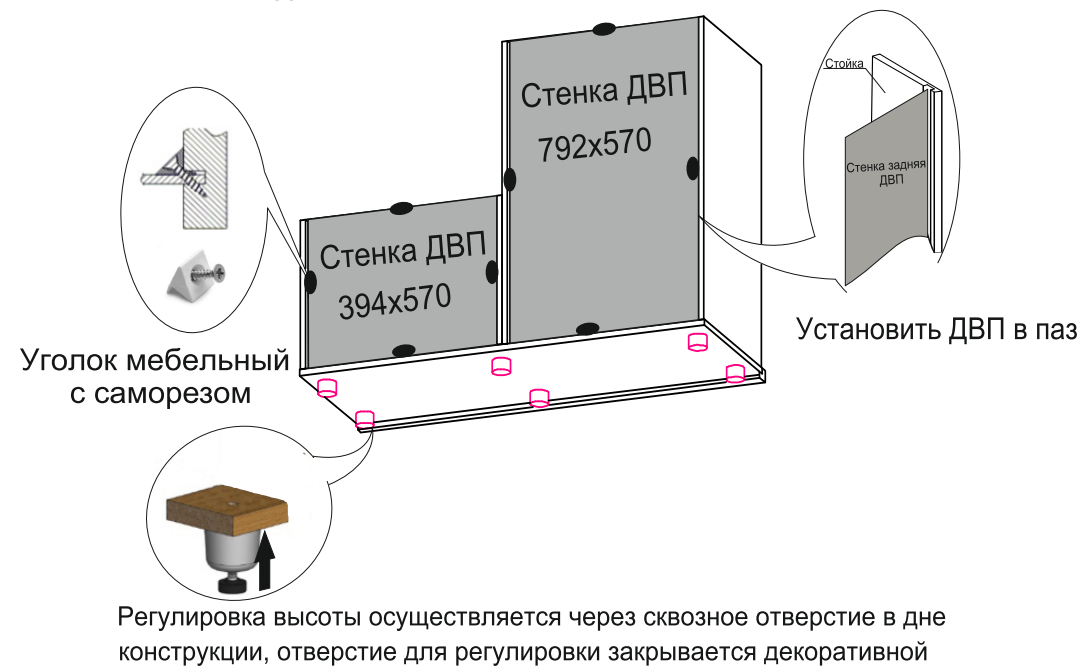


2 (а). Сборка тумбы левосторонней.

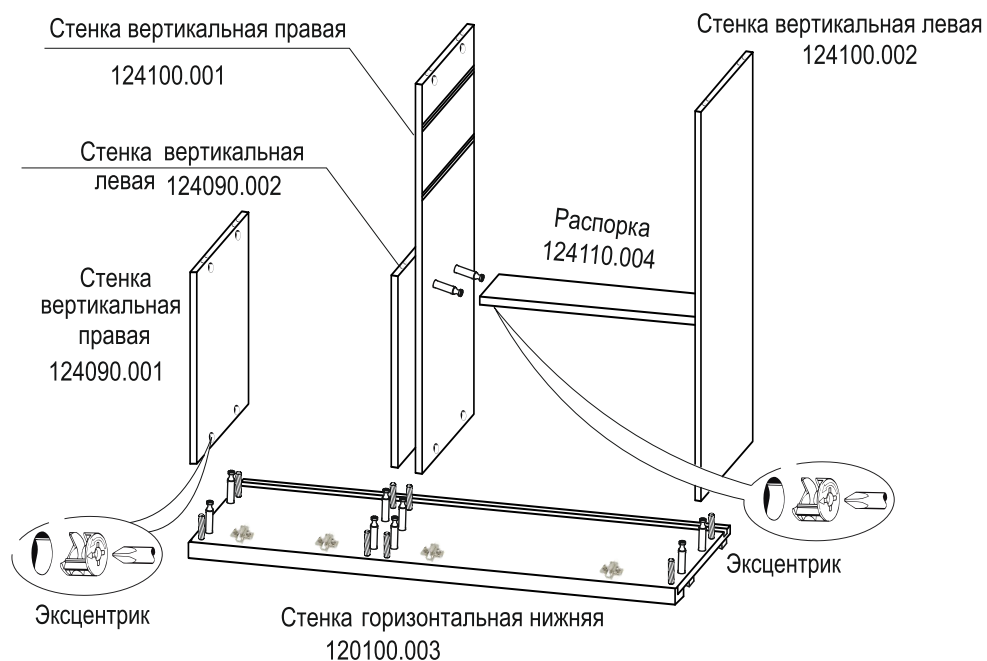

3 (а). Установка ДВП.

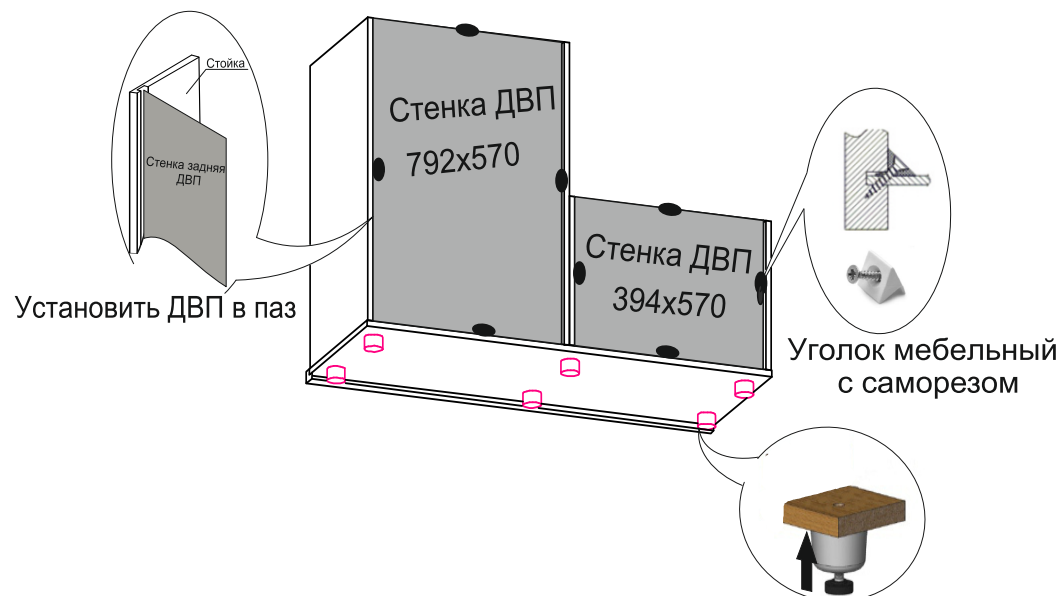

Регулировка высоты осуществляется через сквозное отверстие в дне конструкции, отверстие для регулировки закрывается декоративной

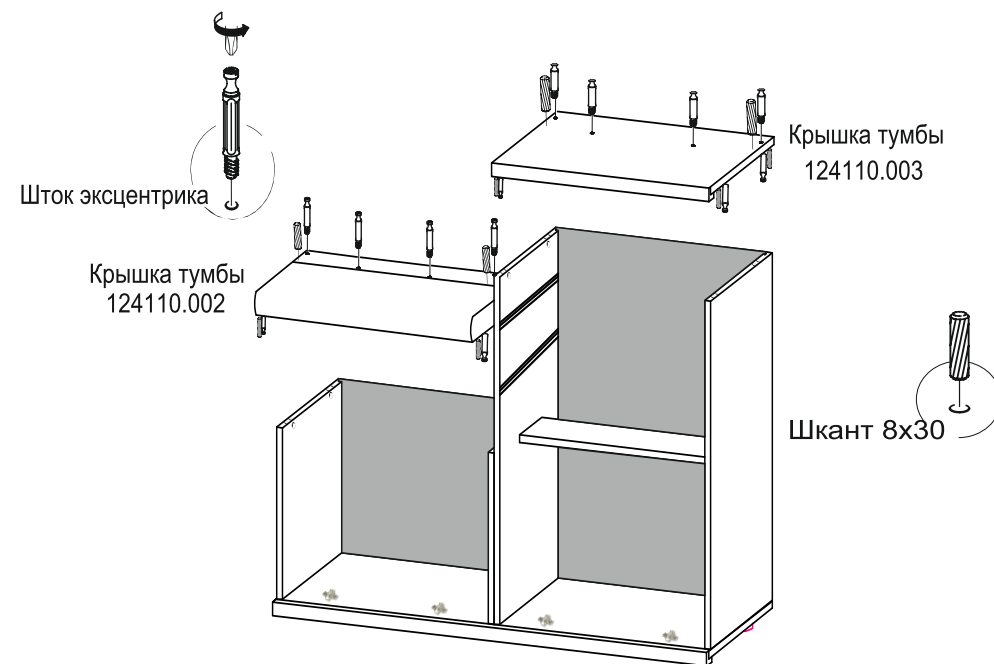

4. Сборка корпуса.

